


Composantes - Components

REF	QT.	CODE	DESCRIPTION
A	4	F-FRA1210	Cadre 3' (1m) Hauteur Frame 3' (1m) Height
B	8	F-FRA1215	Cadre 5' (1.5m) Hauteur Frame 5' (1.5m) Height
C	8	F-BRAH24 (jaune) (yellow)	Barre Horizontale 8' (2.4m) Horizontal Brace 8' (2.4m)
D	14	F-BRAD24 (bleu) (blue)	Barre Diagonale 8' (2.4m) Diagonal Brace 8' (2.4m)
E	1	F-PBRA1224 (rouge) (red)	Barre Transversale 8' (2.4m) Plan Brace 8' (2.4m)
F	1	F-DP24	Plate - forme 8' (2.4m) Deck plain 8' (2.4m)
G	2	F-DH24	Plate - forme avec ouverture 8' (2.4m) Deck Hatch 8' (2.4m)
H	4	F-ADJ200	Roues 8" (20cm) Casters 8" (20cm)
J	4	F-OUT30	Barres Stabilisatrices 10' (3m) Outriggers 10' (3m)
K	2	F-LAD2436	Echelle 8' - 12' (2.4m - 3.65m) Ladders 8' - 12' (2.4m - 3.65m)
L	1	F-TB12 (Qty 2), F-TB24 (Qty 2) F-TBBRACK (Qty 4)	Ensemble de plinthe 7.5" (19cm) Hauteur Toe boards Kit 7.5" (19cm) Height

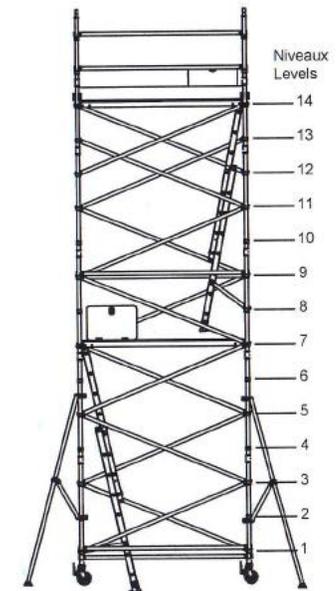

facteur de securité / safety factor

assemblage 3 pour 1 / 3 to 1 assembly (1502 lbs, 681 kg)
 barreaux 2.2 pour 1 / 2.2 to 1 rungs (1100 lbs, 499 kg)
 plate-forme 4 pour 1 / 4 to 1 platform (2000 lbs, 907 kg)

Largeur cadre 4pi (1.2m) - Frame width 4ft (1.2m)

Produit - Product

Tour 7m (22' 11.5") d' échafaudage en fibre de verre
 7m (22' 11.5") Fiberglass scaffolding towers

Drawing by
E.D

Date
06/11/007 rev-1

Product code
F-KIT1270

